



Install your **future**

SYSTEM **KAN-therm**

# ultra**LINE**

Ø**14-32** mm





1

### Гъвкава тръба

Може да се свързва с 3 вида тръби: PERTAL<sup>2</sup>, PERT<sup>2</sup> і PE-X

Съединение с 2 различни материала: (PPSU и мед).

1 плъзгаща втулка



2

### Симетрична плъзгаща втулка


за двустранно съединяване



3

### Оптимизирано за хидравлика

намалено стесняване на напречното сечение и спад на налягането

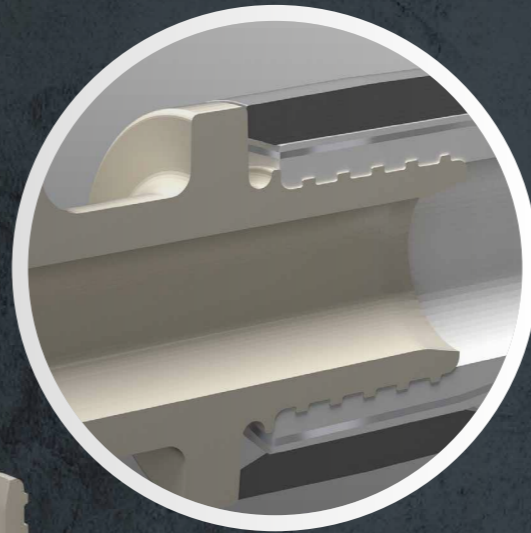

4

### Съединение 270°

лесно монтиране дори на труднодостъпни места; поради неговия уникален дизайн, може да бъде достъпно с инструменти и на 270°



8

### Лесен и надежден монтаж

Недостатъчно стегнатите съединения се забелязват лесно. Подходяща както за обикновени ръчни, така и електрически инструменти



5

### Съединение без O-пръстен


не е необходимо уплътнение – дизайнът на профила на съединението осигурява 100% гаранция за плътност и механична здравина



7

### Разделителен елемент

за предотвратяване на контакта между алуминиевия слой и месинговото тяло

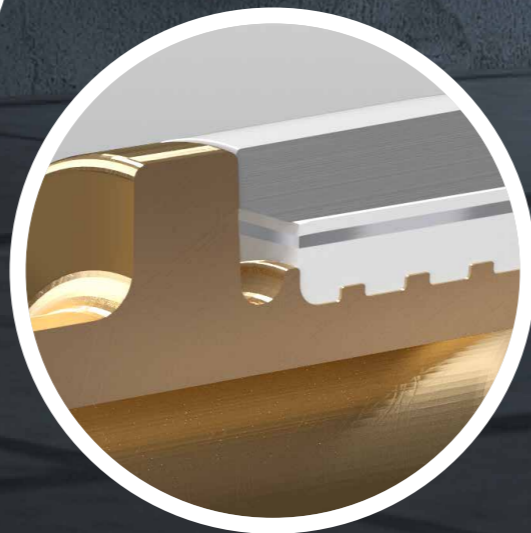

6

### Гарантирана сигурност

осигурява изключителна здравина дори в най-трудните ситуации



## SYSTEM KAN-therm ultraLINE

Уникално и иновативно техническо решение на пазара, което е идеално както за **стандартни вътрешни отоплителни системи и битови водопроводни фитинги**, така и за специални тръбни системи (напр. системи за сгъстен въздух)

**3** вида тръби, **2** съединения от различни материали, **1** плъзгаща втулка

### KAN-therm ultraLINE с EVOH слой

PEXC 14×2	PERT <sup>2</sup> 14×2
PEXC 16×2,2	PERT <sup>2</sup> 16×2,2
PEXC 20×2,8	PERT <sup>2</sup> 20×2,8

### KAN-therm ultraLINE с алуминиев слой

PERTAL <sup>2</sup> 14×2
PERTAL <sup>2</sup> 16×2,2
PERTAL <sup>2</sup> 20×2,8
PERTAL <sup>2</sup> 25×2,5
PERTAL <sup>2</sup> 32×3

## Комплект инструменти, захранвани с батерии

Специално проектиран за безопасен и лесен монтаж на системата KAN-therm ultraLINE.

